

Инструкция для вызывной панели TI-4300 (добавление лиц и отпечатков пальцев)



1. На панели нажимаем Регистрация домовладельца и подносим свой домофонный брелок (который прописан в панели и открывает дверь) к считывателю карт (находится ниже экрана, подсвечено синим цветом). Появится меню с пользователями от квартиры.

ВНИМАНИЕ!!!

Ни в коем случае не удалять пользователя. Т.к. к нему привязаны ваши домофонные ключи. При удалении пользователя, ваши домофонные чипы перестанут работать.



2. Чтобы создать нового пользователя, нужно нажать сверху справа (оранжевым выделено). Далее по желанию можно задать имя пользователю. Пароль задавать не нужно. Нажать ОК.

3. Чтобы добавить лицо или отпечаток пальца, нужно нажать на существующего пользователя.

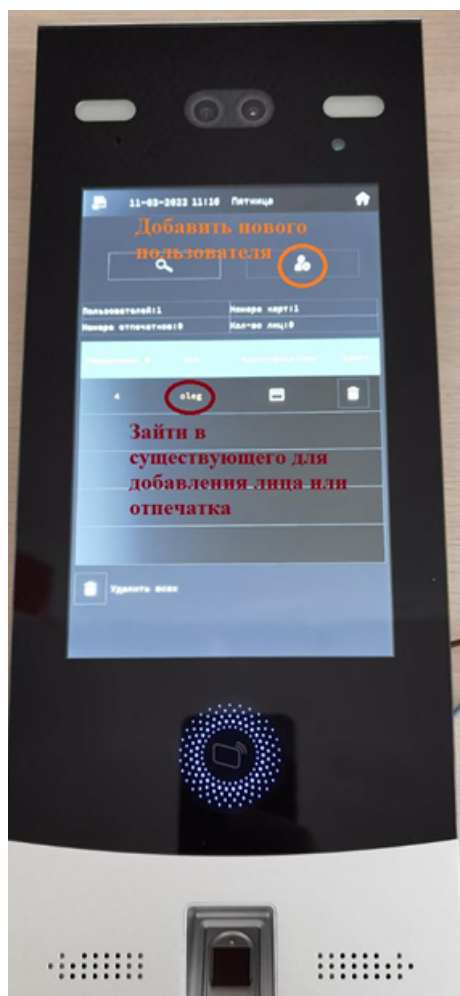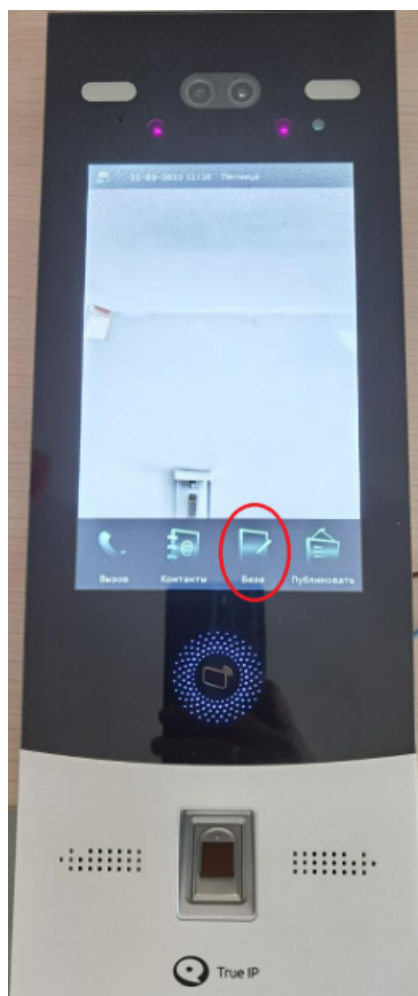

4. Для добавления лица нажмите на значок фотоаппарата (оранжевым цветом выделен). Далее появится меню сканирования лица, нужно стать перед панелью так чтобы лицо попало в камеру и появилось на экране. Как только панель распознает лицо, то появится фото внизу слева. Нужно будет нажать Ок (либо Заново, если фото не удачное на ваш взгляд).

Если вам не нравится фото или нужно его удалить, не удаляйте пользователя, иначе удалятся привязанные к нему домофонные брелки и они перестанут работать. В карточке пользователя под самой фотографией можно удалить именно фото.

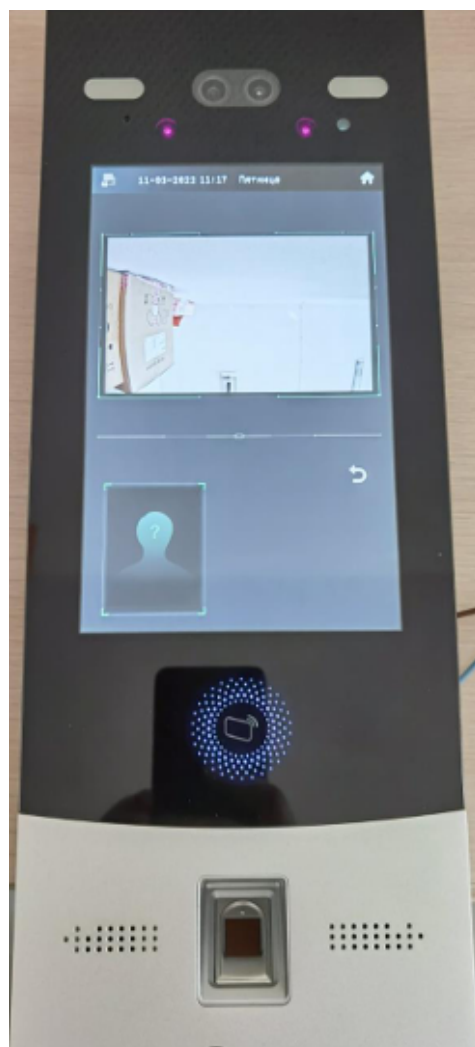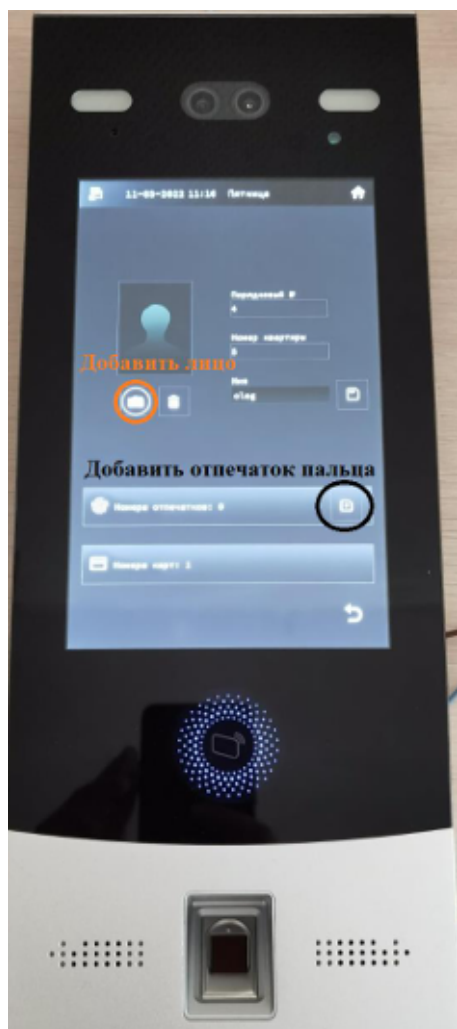

5. Для добавления отпечатка пальца, нажмите как указано на картинке выше (выделено черным цветом). Далее следовать голосовым инструкциям панели (появившемся окне нужно 3 раза поднести палец к сканеру отпечатка пальцев).

